



## Bawa Double

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Tubes émetteurs horizontaux ronds  $\varnothing$  22 mm.
- Tubes collecteurs verticaux ronds  $\varnothing$  30 mm.
- Traitement de surface complet puis bain de protection par électrophorèse.
- Teinte de base en revêtement poudre époxy polyester Blanc Sanitaire RAL 9016.

### Version eau chaude

Pression de service maximale 10 bar

Température de service maximale 110°C

### Raccordements


- Version eau chaude
- 2 orifices centraux  $\varnothing$  15/21 entraxe 50 mm et 4 orifices en bout  $\varnothing$  15/21.
  - 1 purgeur d'air à jet orientable ( $\varnothing$  15/21).

### Options et accessoires

Couleurs  
Disponible uniquement en Blanc Sanitaire RAL 9016.

Accessoires  
Livré avec un corps de vanne Danfoss bitube VHS (Raccord 3/4 eurocône) et un cache-couleur RAL 9016.

### Version Eau Chaude

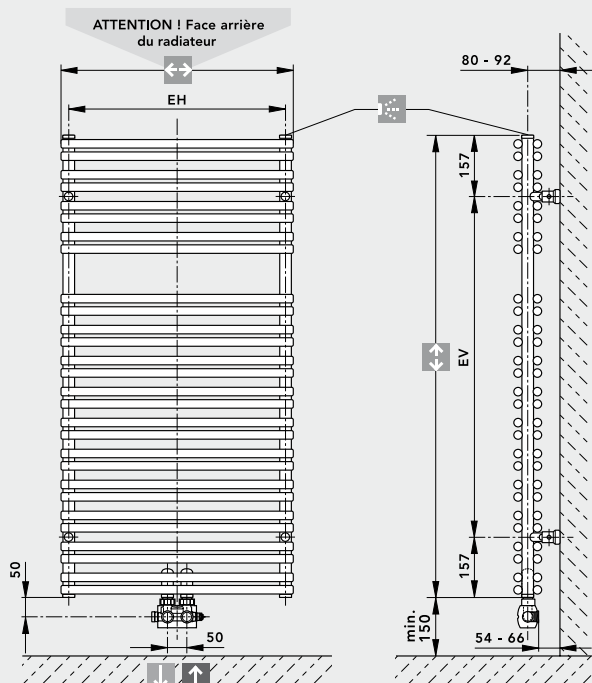

Garantie 5 ANS

**Garantie**  
Le BAWA DOUBLE est garanti 5 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture dans le cadre de nos conditions générales de vente.

**Fixations**  
Discrètes à l'arrière des collecteurs, les fixations sont dans la couleur de l'appareil et réglables pour un montage parfait.

Radiateurs sèche-serviettes

Bawa Double												
Modèle	Nbre de tubes	Puissance (W)			Pente (n)	Cotes de montage (mm)				Poids (kg)	Capacité (l)	
		Eau chaude				Largeur	Hauteur	Entraxe Fixations				Entraxe Alimentation
Eau chaude		$\Delta t$ 50°C	$\Delta t$ 40°C	$\Delta t$ 30°C					EH	EV	Eau chaude	
BAW2850C5	28x2	885	665	443	1,265	500	1194	460	880	50	21,6	9,2
BAW2860C5	28x2	1061	800	535	1,251	600	1194	560	880	50	25,0	10,9
BAW4050C5	40x2	1222	917	609	1,274	500	1754	460	1440	50	30,8	13,1
BAW4060C5	40x2	1466	1104	737	1,258	600	1754	560	1440	50	35,7	15,6
BAW4075C5	40x2	1831	1387	933	1,233	750	1754	710	1440	50	43,1	19,3