

Radiateur T6 3010 TERTIAIRE

– 6 Orifices –



L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier de la **gamme T6 3010 TERTIAIRE** de la marque **FINIMETAL**.


Caractéristiques techniques du T6 3010 TERTIAIRE

Ce radiateur convient spécialement aux environnements où l'hygiène est primordiale. Dépourvu d'ailettes et doté d'un raccordement central, le radiateur est équipé d'un insert thermostatique M30x1,5.


- **Matériaux** : Acier - épaisseur de paroi 1.25mm.,
- **Type** : 10, 20, 30,
- **Hauteur** : 300, 400, 500, 600, 750, 900 mm
- **Pression de service** 10 bar - Pression d'épreuve : 13 bar,
- **Fixations** : pourvu d'étriers de fixation soudés à l'arrière,
- **Raccordement** : équipé de 6 orifices (4 x Ø15/21 portée plate femelle et 2 x en bas au centre Ø 20/27 porté conique mâle (entraxe 50 mm)),
- **Finition** : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) : Blanc Sanitaire RAL 9016
 - Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses), phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée,
 - 1^{ère} phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température de 175 °C,
 - Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.
- **Livré complet** avec consoles, bouchon plein et bouchon purgeur.

Radiateur garanti 10 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture.


Fixations

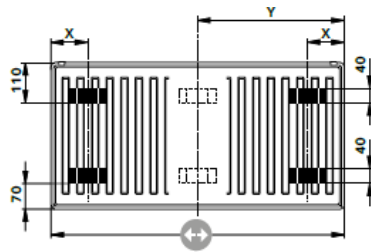

Consoles MCW 6




Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité. ▶




Raccordement

équipé de 6 orifices (4 x Ø15/21 portée plate femelle et 2 x en bas au centre Ø 20/27 porté conique mâle (entraxe 50 mm)),

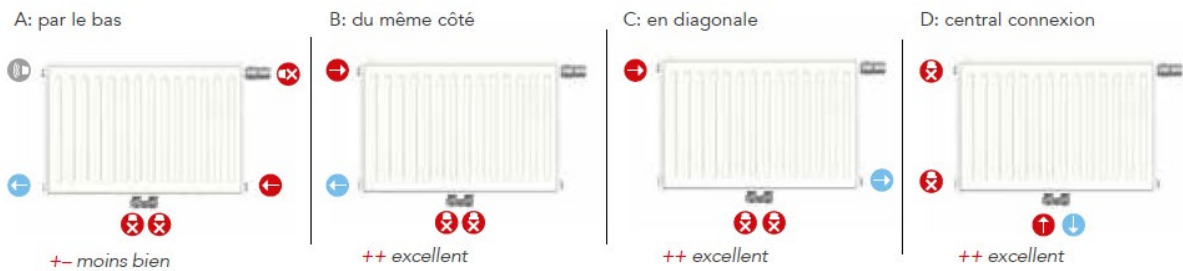

Conseil de montage



Lors du montage, il convient de prévoir une circulation d'air suffisante au-dessus et en dessous du radiateur (un minimum de 15 cm est nécessaire sous le radiateur).